

# Red Line Slim

## Ferro - Acciai - Inox

### Troncatori Piani Rinforzati Sottili

#### Red Line

L'ormai conosciuta ed apprezzata Serie RED di Kondor, si arricchisce di una nuova gamma di troncatori ultra sottili che, grazie alle nuove tecnologie e cicli produttivi riscontra 2 prerogative oggi imprescindibili sul mercato delle mole da taglio:

- Spessore 1,0 mm.
- Prezzo altamente competitivo, unitamente ad altissime prestazioni ed universalità applicativa.

### Caratteristiche tecniche:


► Aumentata velocità di taglio e rendimento rispetto ai migliori dischi tradizionali presenti sul mercato, grazie alla particolare rugosità della superficie (retinatura di stampaggio).

► Temperatura di taglio: diminuzione del surriscaldamento grazie alla particolarità di cui sopra; la superficie del troncatore risultando non perfettamente liscia, consente, oltre ad una migliore dispersione del calore, anche un miglior scarico dei residui di lavorazione.

► Vasto campo di applicazione: con un solo disco si ottengono eccellenti risultati su: ferro, acciai legati e non, inox\*, alluminio, bronzo. Ecc.

(\* = questo disco può essere utilizzato anche su acciai Inox, Fe+Cl < 0,1%)

► Convenienza "ecologica": la linea di produzione di questi articoli è alimentata prevalentemente da Energia Elettrica generata dal nostro nuovo impianto solare fotovoltaico. Garantiamo pertanto che le emissioni di CO<sub>2</sub> connesse con la fabbricazione sono ridotte al minimo.

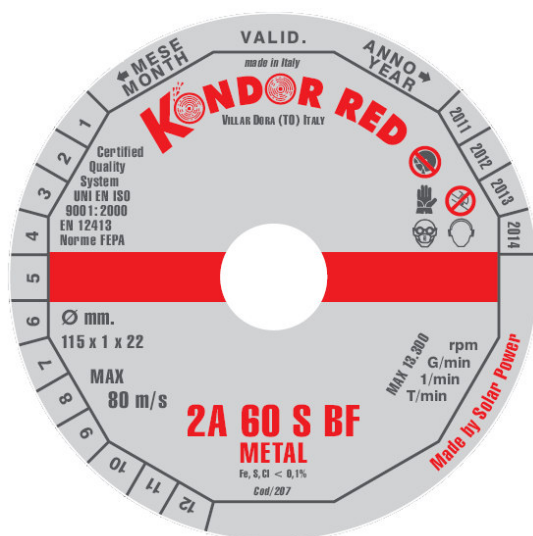

Type T2E Ømm. x Sp.X Ø foro	Specifica	Packaging
115 x 1,0 x 22	2A60S BF	30 / 120
115 x 1,6 x 22	2A46S BF	25 / 100
125 x 1,0 x 22	2A60S BF	30 / 120
125 x 1,6 x 22	2A46S BF	25 / 100
230 x 2,0 x 22	2A36S BF	40